

Merkmale

- ▶ USB 2.0 – 480Mbps Datenübertragung
- ▶ Vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- ▶ USB-A Stecker auf USB-A Buchse mit PureLink APO™, verriegelbar
- ▶ Verzinnte Kupferlitzen und 2-fache Schirmung, AWG26/24
- ▶ Stromübertragung mit max. Ausgangsleistung 0,5A / 5V / 2,5W

Verbindungen

Stecker-Material	ABS / PVC Kunststoff	
Kontakt-Material	Vergoldet	
Stecker 1	USB-A Stecker	
Abmessungen Stecker 1	43 x 15 x 8mm	
Stecker 2	USB-A Buchse, verriegelbar	
Abmessungen Stecker 2	64 x 22 x 13mm	
Aktiver Signalverstärker	PureLink APO™ im Kabelverstärker-Modul (Abmessungen s. Abbildung)	
Treiber	Plug&Play, keine Treiber benötigt	
Abmessungen Kabelverstärker	53,0 x 12,0 mm	
Anzahl der kabelinternen Verstärkermodule pro Länge	Länge	Anzahl Kabelverstärker
	6,00m	1
	12,00m	1
	24,00m	2
	30,00m	2

Kabel



Typ	Rundkabel
Aufbau	Bis 12m: 1x 26AWG Twisted Pair + 2x 20AWG Einzelleitungen Ab 24m: 1x 24AWG Twisted Pair + 2x 24AWG Einzelleitungen
Schirmung	2-fach geschrimt
Material Innenleiter	Verzinnte Kupferlitzen
Außenummantelung	PVC
Durchmesser Außenummantelung	Bis 12m: 5,0mm Ab 24m: 5,5mm
Minimaler Biegeradius	Bis 12m: 35,0mm Ab 24m: 38,5mm
Kabelaufdruck	Kabelstandards, max. Temperatur

Signalübertragung

Standard	USB 2.0 / 1.1
Max. Bandbreite	480 Mbps
Max. Ausgangsleistung	0,75A / 5V / 3,75W

Allgemein

Übertragungs-Reichweite	Bis zu 30,00m
Betriebstemperatur	0°C - 70°C
Farbe	Schwarz
Verpackung	Giftbox, PAP21
Zertifizierung / Compliance	CE, FCC, ROHS, REACH

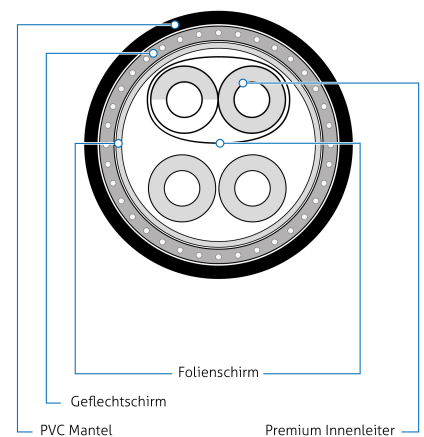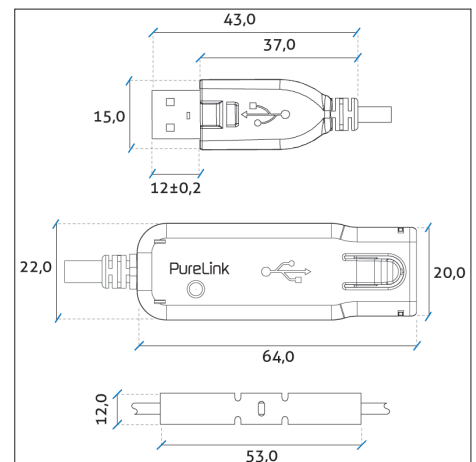

DS2100 Übersicht

Parent	Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN
DS2100	DS2100-060	6,00m	schwarz	4251364716083
	DS2100-120	12,00m	schwarz	4251364716090
	DS2100-240	24,00m	schwarz	4251364716106
	DS2100-300	30,00m	schwarz	4251364716113

PureLink GmbH | Von-Liebig-Str. 10 | 48432 Rheine | Germany | ☎ +49 5971 800 299-0 | 📠 +49 5971 800 299-99 | ✉ info@purelink.de

Wir erweitern unser Sortiment regelmäßig. Auskunft über diesbezügliche Aktualisierungen erteilen wir gerne auf Anfrage.
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Die Abbildungen in diesem Dokument können vom gelieferten Produkt abweichen.

