



Ein Intel® i5 SDM-L-Slot-PC mit Windows® 11, der eine 4K-Auflösung (3840x2160) unterstützt.

Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i5-12450H-Prozessor verwandelt dieser SDM-L-PC Ihr iiyama-Großformatdisplay in eine leistungsstarke, eigenständige Lösung. Er verfügt über Intel® UHD Graphics, eine schnelle M.2-NVMe-PCIe-SSD, vier USB-3.2-Gen1-Anschlüsse und zwei Typ-C-Anschlüsse (mit Unterstützung für USB 3.2 Gen1 und DP Alt Mode) für ultimative Konnektivität.

01 DEVICE

Type	SDM-L Slot PC
CPU	Intel® Core i5-12450H
RAM	8GB DDR4 3200MHz, Max 32GB
SSD	256GB M.2
Graphics	Intel® UHD-Grafik für Prozessoren der 12. Generation
Soundkarte	Integriertes High Definition Audio ALC245
WiFi	Intel AX211/AX210 BT5.3 WIFI6E Support 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wifi 6E) Speed:2.4 Gbps
Bluetooth	5.3
Betriebssystem	Windows 11 IoT Enterprise (SAC) 64Bit
LAN (RJ45)	x1
USB	3.0 x4, 3.2 (Type C) x2
HDMI Out	x1
Microphone In	x1
Audio	x1, Audio-Ein- und Ausgang (Kombi-Anschluss)
Ethernet	Integrierter 10/100/1000M-Adapter RTL8111H
Features	Intel SDM-L Windows 11 IoT Enterprise (SAC) 64Bit Watchdog
Sicherheit (Verschlüsselung)	TPM2.0

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Ausgang	USB-C x2 (DP 1.4 Alt mode, 4K @60Hz) HDMI x1 (2.0, 4K @60Hz)
---------------	---

USB A	x2 (v.3.2 Gen1, 5Gbit)
USB-C	x2 (v.3.2 Gen1, 5Gbit)
LAN	x1 (RJ45)

03 STROMVERWALTUNG

Leistungsaufnahme 72W typisch, 0.5W Standby

04 LEISTUNG

Vorschriften RoHS support, ErP, WEEE, REACH

05 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	195 x 110 x 25mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	279 x 201 x 67mm
Gewicht (ohne Verpackung)	0.4kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	0.61kg
EAN code	4948570033570


06 UMWELTBEDINGUNGEN

Betriebstemperaturbereich	minus 5°C - 45°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5% - 95%
Temperaturbereich bei Lagerung	- 20°C - 60°C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5% - 95%

07 WEITERE INFORMATIONEN

Verwandte Produkte [SDM31201BC-1L](#)

SDM31201BC-1L

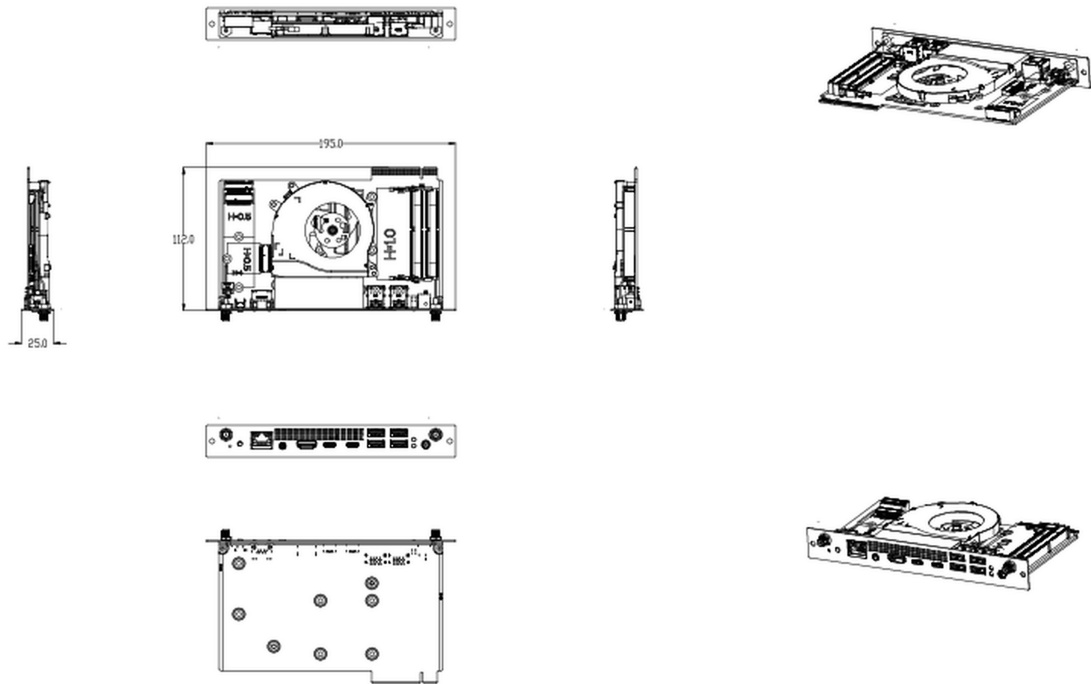

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED