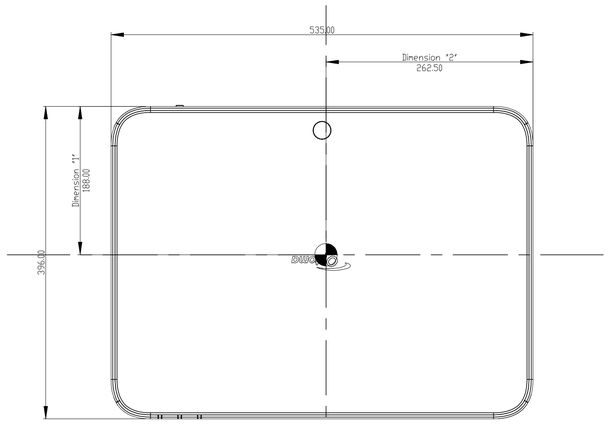

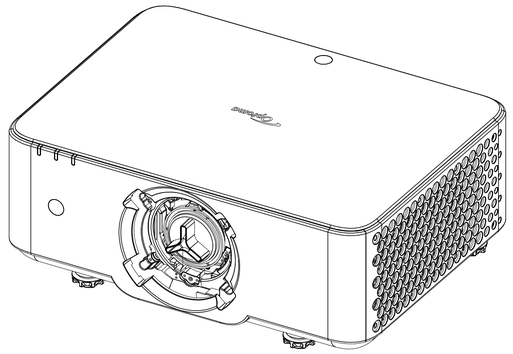

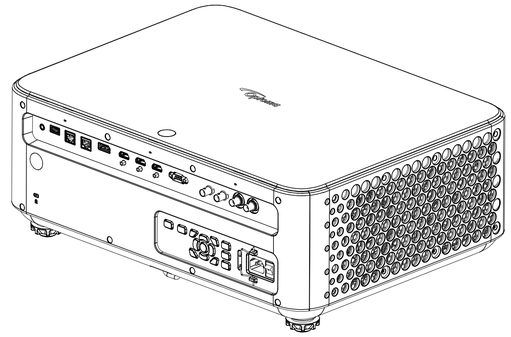

CENTER OF GRAVITY

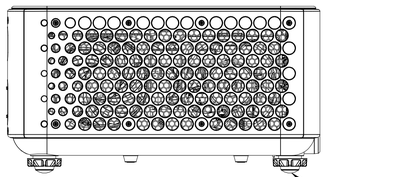

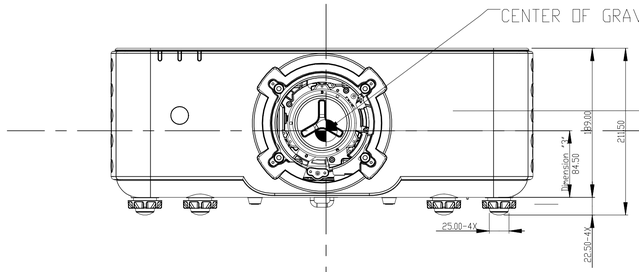



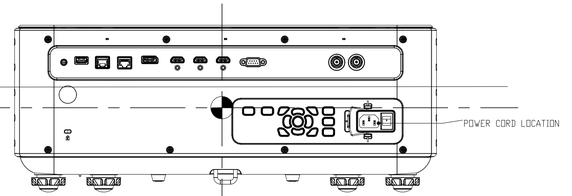

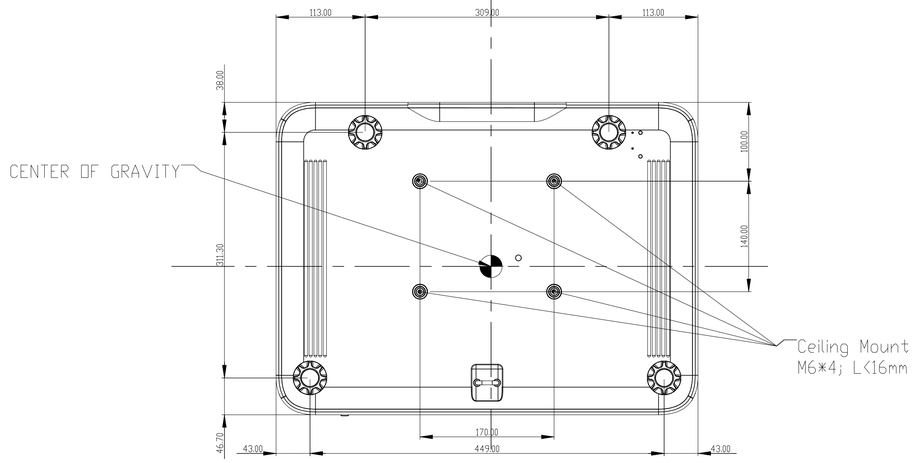

CENTER OF GRAVITY

Lens PN	WUXGA	Dimension "1"	Dimension "2"	Dimension "3"
	Option Lens (w/o Lens)	188.0	262.5	84.5

GENERAL NOTES:

MASS:16.15 kg (35.60 lbs) WITH LENS

OPERATING TEMPERATURE RANGE:
0°C - 40°C (41°F - 104°F) @ 0~2500 FT
0°C - 35°C (41°F - 95°F) @ 2500~5000 FT
0°C - 30°C (41°F - 86°F) @ 5000~10000 FT

POWER REQUIREMENTS:

ZK1120:
INPUT, 100-240V~, 6.5A, 50/60 HZ
POWER CONSUMPTION: 650W (MAX)

ZK1320:
INPUT, 100-240V~, 8.0A, 50/60 HZ
POWER CONSUMPTION: 800W (MAX)

(BTU: 1W = 3.41 BTU/hr)

Rev.	Initiator	Date	Description	ECR NO.

LIMITS UNLESS OTHERWISE NOTE				
1-6	±0.1	300-1000	±0.8	
6-30	±0.2	1000-2000	±1.2	
30-100	±0.3	2000-	±2.0	
100-300	±0.5	ANGLE	±0.5°	

DRAWN			Optoma
ENG.			
CHK.			NAME :
APPD.			ID DRAWING DAZKGSNZ

TITLE	DAZKGSNZ	PART NO.		Rev.
SCALE	UNIT	MATERIAL	FINISH	A1 SHEET
1:4	mm	-	-	1 OF 4

Part Name:
Ver: / /
Drawing Name:

L04-3016F1 Rev.C